

Handhavandemanual

Kom igång med NookBox



NookBox

Smart Home Security



Handhavandemanual

Kom igång med NookBox

Innehåll

1. LOGGA IN	3
2. INSTÄLLNINGAR VIA MYNOOKBOX-PORTALEN	4
3. ÄNDRA NAMN PÅ ENHETER	5
4. ÄNDRA/LÄGGA TILL ANVÄNDARKODER	5
5. TILL- OCH FRÅNKOPPLA SYSTEMET VIA KNAPPSATS	6
6. ANVÄNDA APPEN	6
7. MEDDELANDE OCH KONTOINSTÄLLNINGAR	6
8. AUTOMATION	7



NookBox innehåller allt du behöver för att bygga ditt säkerhetssystem och smarta hem. Koppla upp andra produkter som en temperatursensor och de synkroniseras sömlöst för att göra ditt hem ännu smartare.

NookBox app ger dig möjligheten att styra alla dina produkter från en plats - din smartphone. NookBox är den enkla vägen till ett smart hem!

Välkommen till ditt nya smarta hem!

1. Logga in

Installatören ska ha registrerat ditt system, och du ska ha fått ett användarnamn och lösenord till systemet.

Du ska ha fått två aktiveringsmail till den e-post du uppgav vid registreringen.

Det första mailet godkänner du att du vill fullfölja registreringen, det andra mailet bekräftar du registreringen och aktiverar kontot.

När du har tryckt på aktiveringslänken i det andra mailet så kommer du till **www.mynookbox.com**



2. Inställningar via mynookbox-portalen

Via MyNookBox-portalen får du följande menyer:

» Säkerhet » Automation » Kamera » Händelse » Inställning



Säkerhet

Aktivera BORTA/HEMMA/FRÅN, och få en översikt av dina enheter, samt att manuellt hämta bilder från kameradetektorer.

Automation

Här får du en översikt av dina smartahem-enheter. I gruppmenyn kan du lägga till valfria enheter i en grupp, till exempel alla enheter i ett rum. I menyn Scenario kan du programmera individuella smartahem-scenarier.

Kamera

Här kan du se på strömmande video om du har registrerat en IP-kamera i systemet.

Händelse

I menyn Händelse hittar du en översikt över allt som har hänt i systemet. Exempel på det som loggas är till- och frånkoppling, fel, larm o.s.v. De 500 sista händelserna sparas.

Inställning

- Enhet
- Centralenhet
- Kod (används inte)

När du trycker på inställning, så ska du slå in din PIN-kod. Det är Master användarkoden. (Standard PIN-kod: 1111)

Enhet

Här kan du namnge dina enheter, ange områdestillhörighet och göra gångtest.

Centralenhet

Här lägger du till användarkoder för till- och frånkoppling. Här ändrar du också Masterkoden.

3. Ändra namn på enheter

För att anpassa systemet, kan det vara bra att ge enheterna namn.

Gå in på www.mynookbox.com.


Här loggar du in, och klickar på Inställning.

Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)

Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärd i systemet.

Tryck  på linjen för enheten du vill ändra namn på.

Skriv in ett namn och tryck på «Spara»

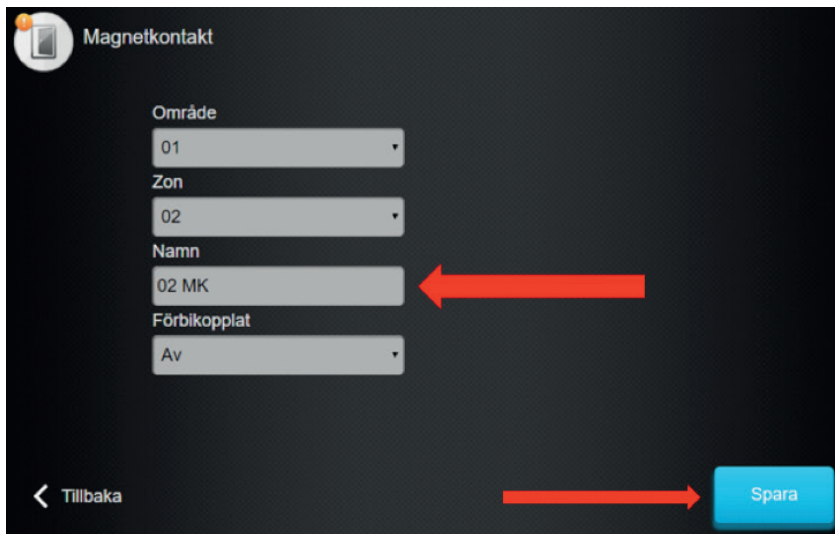

4. Ändra/lägga till användarkoder


Gå in på www.mynookbox.com.

Här loggar du in, och klickar på Inställning.

Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)

Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärd i systemet.

Klicka på «Centralenhet» i menyn till vänster.

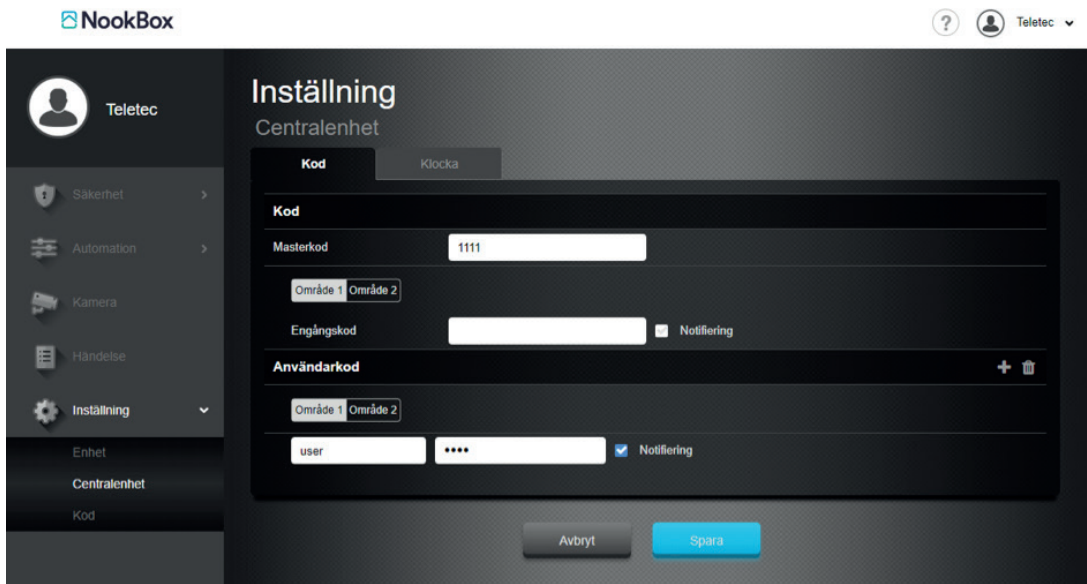

5. Slå på/av systemet via knappsats

1. **Slå din kod.** (Standardkoden er 1234. Denna ska ändras vid installation.)

2. **Tryck på knappen för önskat läge.**

Låst hänglås för att slå PÅ hela systemet, symbol med hus för slå på HEMMA-läge eller öppet hänglås för att slå AV larmet.

Borta

Om systemet er BORTATILLKOPPLAT är alla detektorer aktiva och kommer vid aktivering utlösa larm eller starta ingångstiden, enligt hur den är programmerad i systemet.

När ingångstiden startar, har du en viss tid på dig slå AV systemet. Om ingångstiden löper ut innan du slagit rätt kod, kommer larmet lösas ut. Hur lång inpasseringstid du har kan programmeras i systemet.

Hemma

Om du aktiverar HEMMATILLKOPPLING, aktiveras endast delar av systemet. Detta används till exempel när du vill att larma dörrar och fönster när man är hemma. (Vilka detektorer som skal kopplas bort/vara aktiva, programmeras av installatören)

6. Använda appen

I **Säkerhetsmenyn** är det möjligt att aktivera BORTA/HEMMA /FRÅN.

I **Automationsmenyn** hittar du en översikt över smartahem-tillbehör. Dessa kan också styras direkt från Appen.

I **menyn Kamera** kan du se på strömmande video vid användande av IP-kameror.

I **Händelsemenyn** får du en översikt över alla händelser i systemet.

Överst på skärmen hittar du kontoinställningar. Här skapar du dina personliga uppgifter, lösenord och meddelandeinställningar.



7. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger hittar du följande menyer:

Konto

Sätt upp nya konton för inloggning i systemet. (Web/App användare)

Meddelande

Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. SMS-meddelande och Tal meddelanden från Cloud är inte tillgängliga.

Alla: Skickar ut samtliga meddelanden

Inbrott: Skickar endast ut larm meddelanden

Ingen: Inga meddelanden skickas

8. Automation

Enhet

Här kan du se status på temperaturgivare samt styra smartplugs, termostater, dörrlås, belysning och andra tillbehör som är inlärd i din NookBox.



Område

Här kan skapa grupper som styr flera enheter i samme område.

Grupp

Här kan du styra enheter av samme typ. Till exempel all belysning eller alla lås.

Scenario

Här kan du skapa och styra Scener. En Scen kan till exempel vara «Natt», då systemet slår av all belysning, låser ytterdörren och aktiverar larmet i HEMMA status.

Regel

Här kan du skapa regler för systemet. En regel är automatisk styrning som triggas av en händelse. Det kan till exempel vara att kaffekokaren automatisk slås av när larmet aktiveras, eller att värmen i stugan slås på när temperaturen faller under 20 grader. Det kan också vara att lyset ska vara på mellan klockan 07.00 och 22.00 på veckodagar, och mellan 08.00 och 00.00 på helgerna.

Nya regler skapas med att trycka på + överst på regelsidan.



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com